

U_w
0,84 *
W/m²K


T-Passive InDoor/OutDoor

* Wartość U_w uzyskana według normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480

BUDVAR
CENTRUM

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.

- nowoczesny, zaokrąglony kształt o niezlicowanym profilu
- smukła sylwetka
- może być stosowany w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu
- otwiera się do wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia
- wykonany w **TITANIUM TECHNOLOGY**

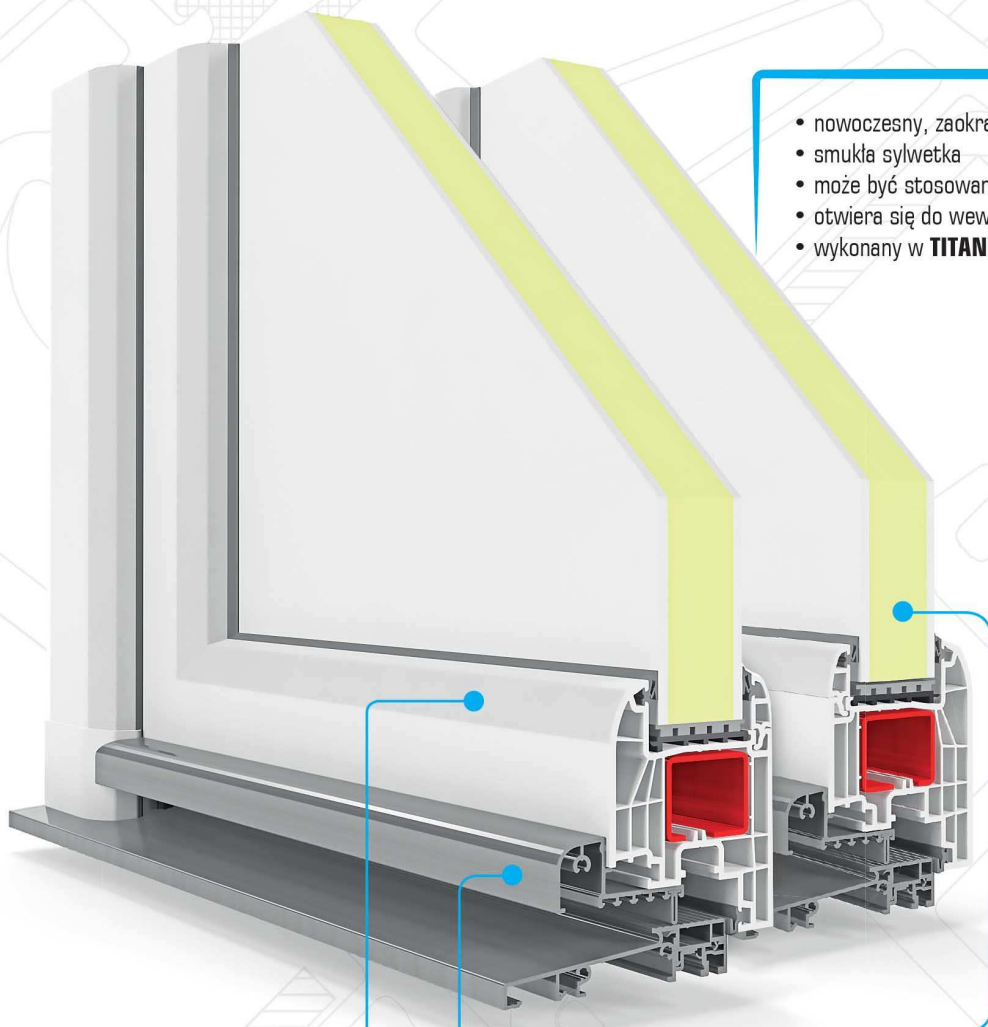

OPŁYWOWY KSZTAŁT



3 USZCZELKI OPCJONALNIE
2 USZCZELKI W STANDARDZIE

WYPEŁNIENIE DRZWIOWE
OPCJONALNIE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
PAKIETU 2 LUB 3-SZYBOWEGO

DUŻY WYBÓR WZORÓW
WYPEŁNIEŃ DRZWIOWYCH Z PŁYT
GŁADKICH LUB OZDOBNYCH

MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA
SAMOZAMYKACZA, OTWIERANIA
ANTYPANICZNEGO

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
ZALEŻNA JEST OD RODZAJU
ZAMONTOWANEJ SZYBY
LUB WYPEŁNIENIA DRZWIOWEGO

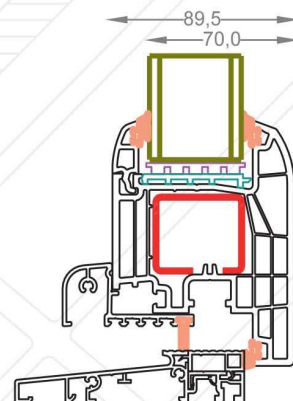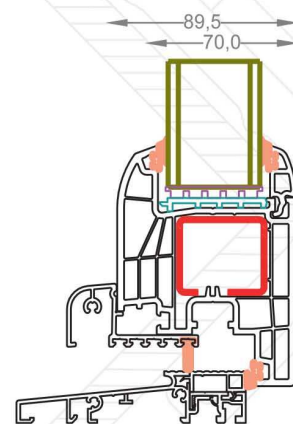

W DRZWIACH O KOLORZE INNYM NIŻ
BIAŁY I KREMOWY MONTOWANA JEST
USZCZELKA CZARNA

W DRZWIACH BIAŁYCH I KREMOWYCH
MONTOWANA JEST USZCZELKA SZARA

BOGATY WYBÓR KLAMEK I POCHWYTÓW

DO
10
LAT
GWARANCJI

Okna z niewidocznymi zgrzewami. **Wykonane w TITANIUM TECHNOLOGY**