

U_w
0,75*
W/m²K




T-Passive Slim AD / MD

* Wartość U_w uzyskana według normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480

BUDVAR
CENTRUM

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.

- pierwszy na rynku **system zapewniający 27 % więcej światła w Twoim domu**, dzięki zwiększonej powierzchni szklenia
- niski, nowatorski profil, wąskie złożenie na słupku ruchomym 112 mm
- mniejsze zużycie energii cieplnej
- idealny do małych domów, mieszkań i budynków wielorodzinnych
- certyfikat na brak ołowiu
- wykonany w **TITANIUM TECHNOLOGY**

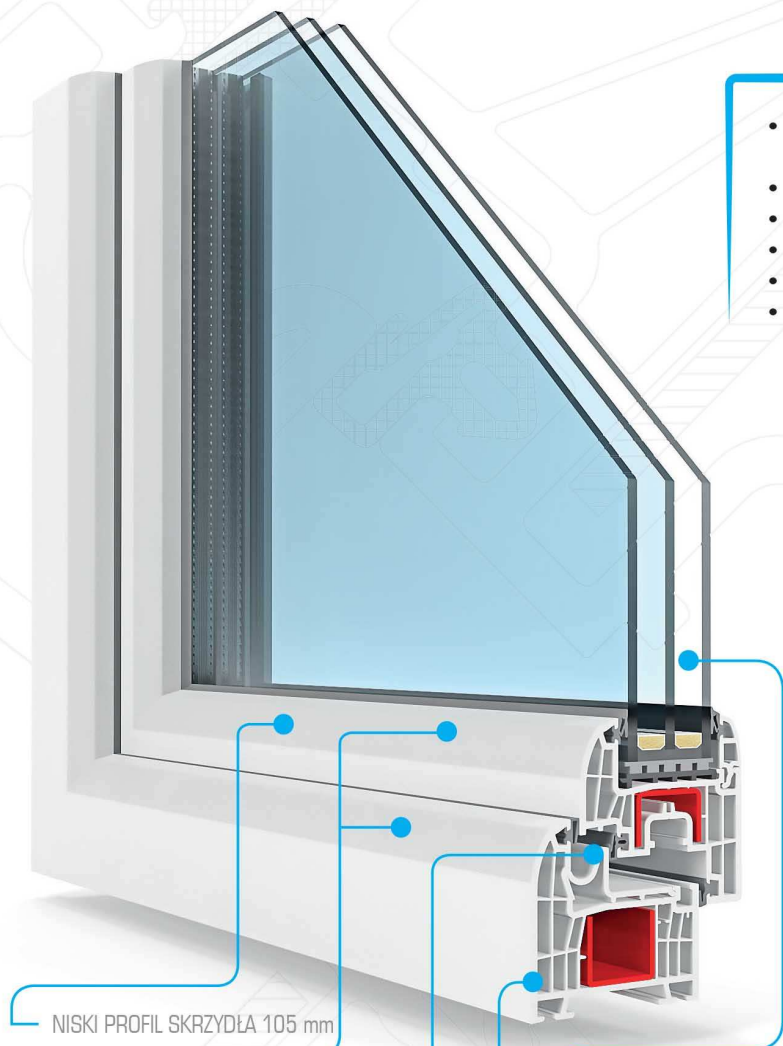


NISKI PROFIL SKRZYDŁA 105 mm

OPŁYWOWY KSZTAŁT

3 USZCZELKI OPCJONALNIE
2 USZCZELKI W STANDARDZIE

7 KOMÓR

PAKIET 3-SZYBOWY OPCJONALNIE
PAKIET 2-SZYBOWY W STANDARDZIE

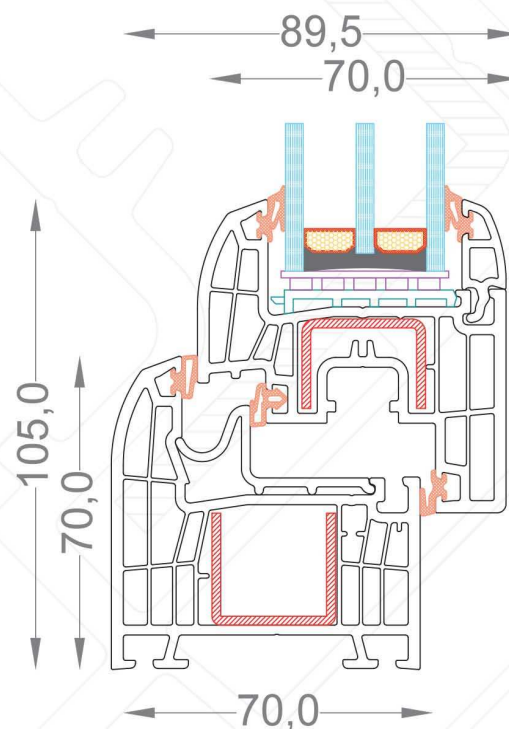

DOWOLNOŚĆ SPOSOBU OTWIERANIA,
W TYM: UCHYLNO-PRZESUWNE
TYPU HKS

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
JEST ZALEŻNA OD RODZAJU
ZAMONTOWANEJ SZYBY

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
RÓŻNORODNYCH RODZAJÓW
SZYB I WYPEŁNIEŃ

W OKNACH O KOLORZE INNYM
NIŻ BIAŁY I KREMOWY MONTOWANA
JEST USZCZELKA CZARNA

W OKNACH BIAŁYCH I KREMOWYCH
MONTOWANA JEST USZCZELKA SZARA

DO
10
LAT
GWARANCJI

Okna z niewidocznymi grzewcami. **Wykonane w TITANIUM TECHNOLOGY**