


$U_w$   
**0,65**<sup>\*</sup>  
W/m<sup>2</sup>K

## T-Energy MD


\* Wartość  $U_w$  uzyskana według normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480

**BUDVAR**  
CENTRUM

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.

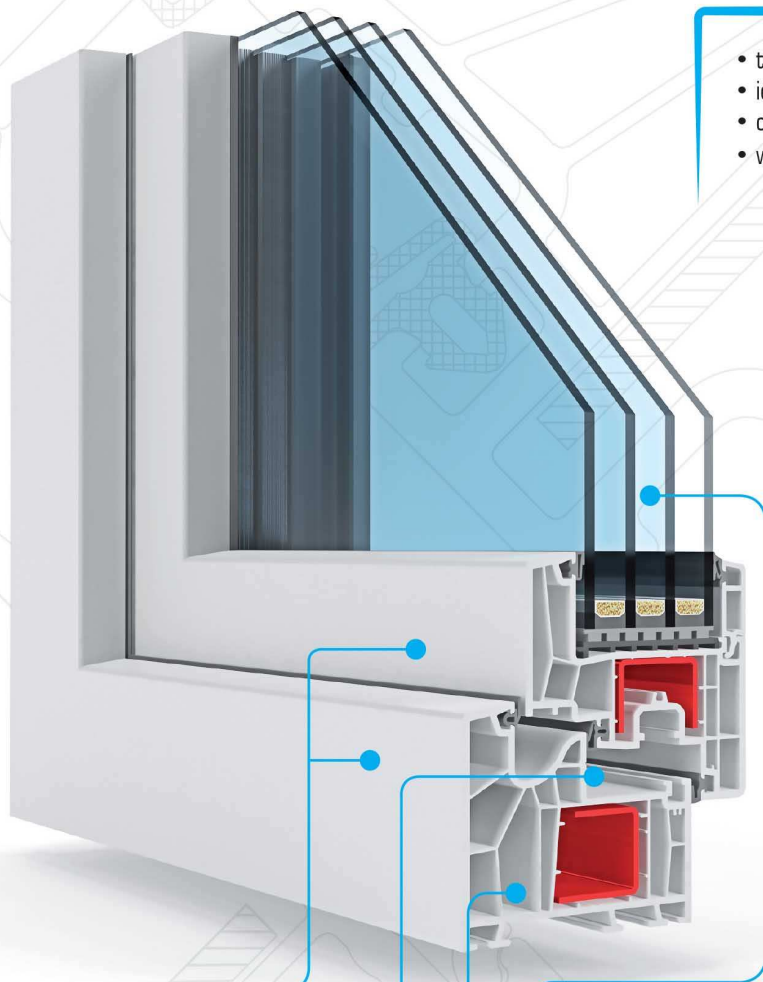

- tradycyjny, kanciasty kształt
- idealny do małych domów, mieszkań i budynków wielorodzinnych
- certyfikat na brak ołowiu
- wykonany w **TITANIUM TECHNOLOGY**

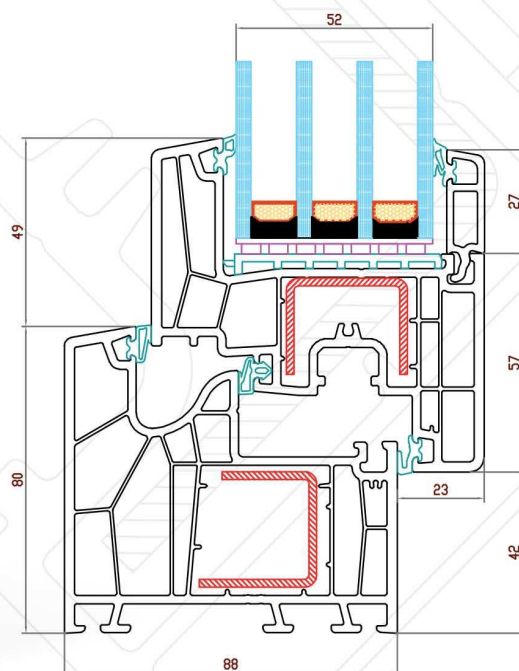

KANCIASTY KSZTAŁT

3 USZCZELKI W STANDARDZIE

6 KOMÓR

PAKIET 4-SZYBOWY OPCJONALNIE  
PAKIET 2 SZYBOWY W STANDARDZIE

DOWOLNOŚĆ SPOSOBU OTWIERANIA,  
W TYM: UCHYLNO-PRZESUWNE  
TYPU HKS

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA  
JEST ZALEŻNA OD RODZAJU  
ZAMONTOWANEJ SZYBY

W OKNACH BIAŁYCH I KREMOWYCH  
MONTOWANA JEST USZCZELKA SZARA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA  
RÓŻNORODNYCH RODZAJÓW  
SZYB I WYPEŁNIEŃ

W OKNACH O KOLORZE INNYM  
NIŻ BIAŁY I KREMOWY MONTOWANA  
JEST USZCZELKA CZARNA

DO  
**10**  
LAT  
GWARANCJI

Okna z niewidocznymi grzewcami. **Wykonane w TITANIUM TECHNOLOGY**