

U_w
0,80
W/m²K


T-Passive Forte In/Out AD / MD

* Wartość U_w uzyskana według normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480

BUDVAR
CENTRUM

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.

- nowoczesny, opływowy kształt o niezlicowanym profilu
- smukła sylwetka
- otwiera się do wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia
- wykonany w **TITANIUM TECHNOLOGY**

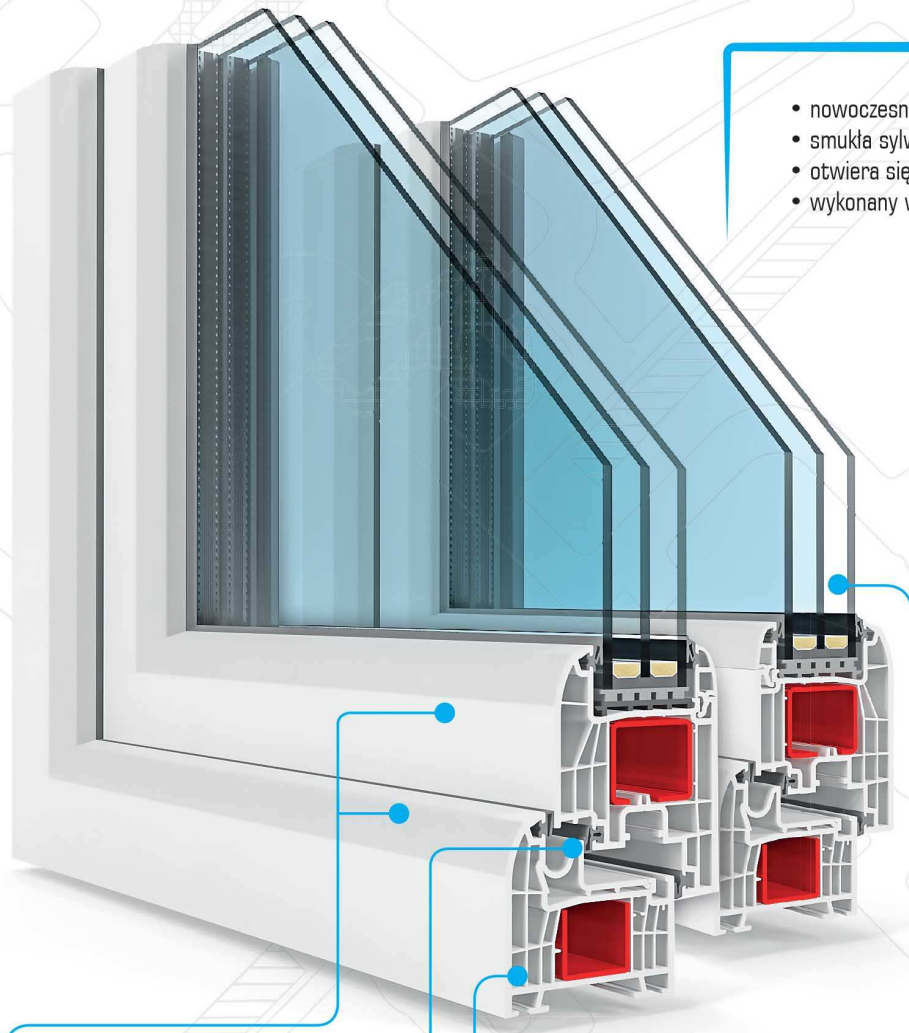

OPLYWOWY KSZTAŁT

3 USZCZELKI OPCJONALNIE
2 USZCZELKI W STANDARDZIE


7 KOMÓR

PAKIET 3-SZYBOWY OPCJONALNIE
PAKIET 2 SZYBOWY W STANDARDZIE

DUŻY WYBÓR WZORÓW
WYPEŁNIENI DRZWIOWYCH Z PŁYT
GŁADKICH LUB OZDOBNYCH

MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA
SAMOZAMYKACZA, OTWIERANIA
ANTYPANICZNEGO

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
ZALEŻNA JEST OD RODZAJU
ZAMONTOWANEJ SZYBY
LUB WYPEŁNIENIA DRZWIOWEGO

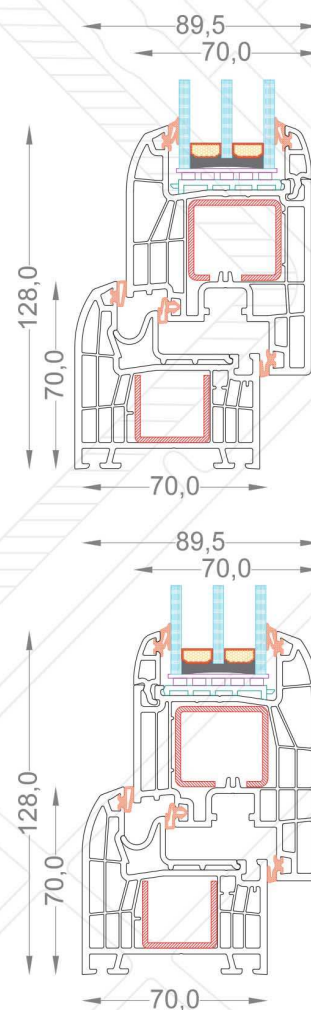

W DRZWIACH O KOLORZE INNYM NIŻ
BIAŁY I KREMOWY MONTOWANA JEST
USZCZELKA CZARNA

W DRZWIACH BIAŁYCH I KREMOWYCH
MONTOWANA JEST USZCZELKA SZARA

BOGATY WYBÓR KLAMEK I POCHWYTÓW

DO
10
LAT
GWARANCJI

Okna z niewidocznymi grzewcami. **Wykonane w TITANIUM TECHNOLOGY**